

C系列
单通道温度量输入安全栅



南京优倍电气有限公司
Nanjing New Power Electric Co., Ltd.

→ 简介

将来自危险区的热电偶/热电阻信号，经隔离转换为电流/电压信号输出到安全区。可自选总线供电功能。

输入端、输出端及电源端三端隔离。可选配本公司专用的手持式编程器修改参数或校准（详见《编程器使用说明》）。

→ 技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] IIC

供电电源:

供电方式: 端子供电 (14+, 15-) 或总线供电
额定工作电压: 18V DC ~ 60V DC (典型值: 24V DC)

输入信号类型 (1, 2, 3):

热电偶: K、E、S、B、J、T、R、N、WRe3-WRe25
WRe5-WRe26

热电阻: Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2
输入信号类型及量程在订货时确定，也可自行编程

允许引线电阻: ≤20Ω/线

输出信号类型 (7, 8, 9; 10, 11, 12):

无源电流: 4mA~20mA
有源电流: 0(4)mA~20mA; 0mA~10mA
直流电压: 0(1)V~5V; 0V~10V
如需其它信号类型请订制，具体信号类型详见产品标签

输出纹波: ≤5mV_{rms} (负载250Ω)

负载能力:

无源电流: $R_L \leq [(U-3)/0.02] \Omega$; U为回路供电电压
0(4)mA~20mA: ≤550Ω; 0mA~10mA: ≤1.1kΩ
0(1)V~5V: ≥1MΩ; 0V~10V: ≥2MΩ
如需其它负载能力请特殊订制，详见产品标签

隔离传输准确度 (25°C ± 2°C, 不含冷端补偿):

输入信号类型	量程范围	准确度
K/E/J/N/T	<300°C	±0.3°C
	≥300°C	±0.1%F.S.
S/B/R/WRe-系列	<500°C	±0.5°C
	≥500°C	±0.1%F.S.
Pt100/Cu100/Cu50 /BA1/BA2	<100°C	±0.1°C
	≥100°C	±0.1%F.S.

响应时间: ≤0.5s

温度漂移: 30ppm/°C

冷端温度补偿准确度: ±1°C (预热时间10分钟)

冷端温度补偿范围: -20°C~+60°C

电磁兼容: EMC符合IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA, 测试时间1分钟):

≥3000 V AC (本安侧/非本安侧之间)

≥1500 V AC (电源/非本安侧之间)

绝缘电阻: ≥100MΩ (输入/输出/电源之间)

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数:

U_m: 250 V

1、2、3端子间:

U_c: 8.7V I_c: 33mA P_c: 72mW C_c: 5μF L_c: 28mH

环境条件:

工作温度: -20°C ~ +60°C

相对湿度: 10%RH ~ 90%RH (40°C)

大气压力: 80kPa ~ 106kPa

储运温度: -40°C ~ +80°C

功耗:

24V DC供电, 单路满载输出时0.8W

24V DC供电, 双路满载输出时1.2W

→ 型号命名规则



NPEXA-C0[X][X]H[X]

附加码: 缺省为无
PB: 总线供电
第二路输出信号类型代码^{注1}
第一路输出信号类型代码^{注1}

注1: 输出信号类型代码表

代码	含义
1	4mA~20mA
2	1V~5V
3	0mA~10mA
4	0V~5V
5	0V~10V
6	0mA~20mA
X	用户特殊订制信号类型


→ 接线图

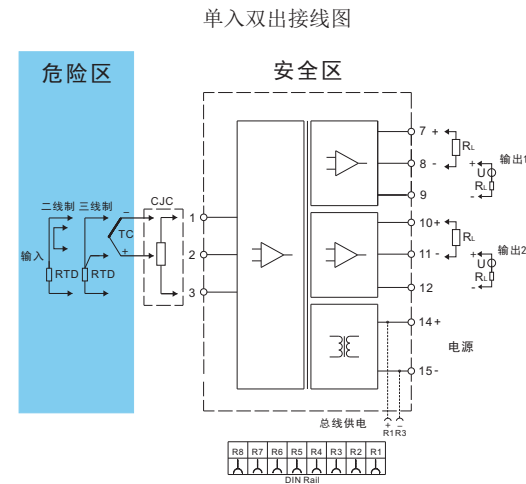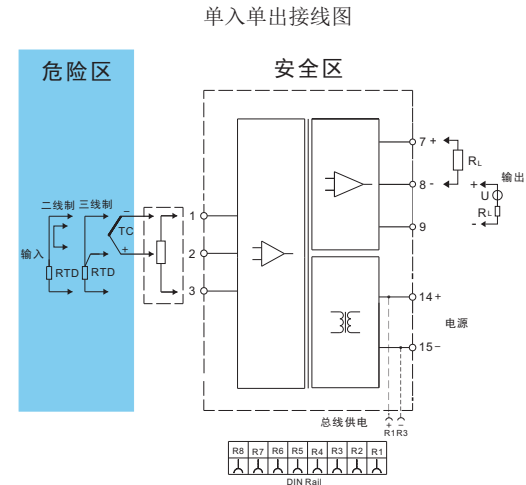

- 热电偶输入时，应将补偿导线直接接至输入接线端子上，中间不可连接其它材质的导线，否则将造成测量误差。
- 跟随方式：在用户不特别指明的情况下，无论输入信号出现何种故障状态（断线或短路除外，此时输出0V/mA），在满量程范围内输出均跟随输入信号变化，但最大不超出输出量程上限的110%（如0mA~20mA输出时，最小输出可为0mA，最大不超过22mA）。
- 总线供电功能为可选功能，如需要请在订货时指定。

→ 外形结构


宽×高×深: 17.8mm×110mm×117mm

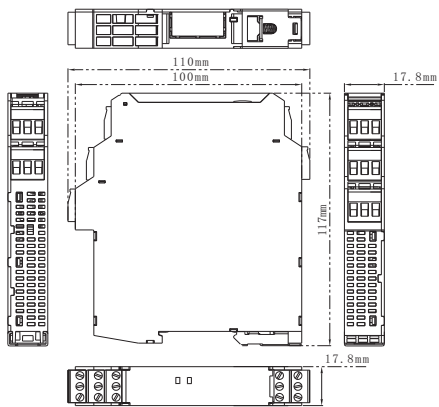

→ 应用

本设备适用于现场设备与过程控制系统/控制系统之间的信号变送传输。可用于连接安装在潜在爆炸性气体环境中的现场设备，通过限流和限压来保护危险区的本安电路，实现了系统中的潜在爆炸性气体环境与安全区之间的电磁隔离。

本设备可将输入的热电偶/热电阻信号转换成电流/电压信号输出，再将输出信号传输到所连接的过程控制系统/控制系统输入端。

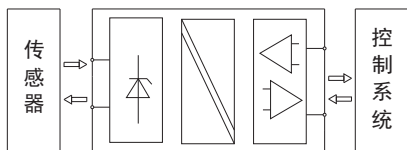


→ BUS规格


BUS规格	电气参数
适用电流	Max. 8A
耐压值 (UL/IEC)	1.6kV
工作环境	-40°C~+105°C

→ 安装


- 本设备可安装在符合DIN IEC 60715的35mm标准导轨上，设备须卡装在导轨上，不得倾斜或翻倒。
- 安装步骤如下图所示：

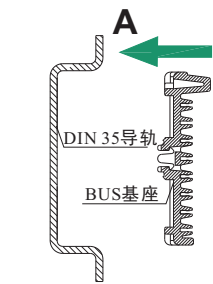


A. 将BUS基座卡装到DIN 35导轨上；

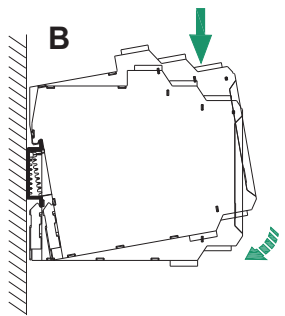

B. 安全栅一端的金属卡口套在安装导轨上，按图中箭头方向旋转安全栅，将安全栅卡在DIN导轨端子上，使其底部BUS连接器端子与导轨上的BUS基座紧密接触；

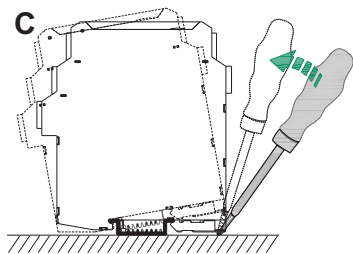


C. 用螺丝刀在卡件处按箭头所示方向稍微撬起安全栅，从而向下牵动弹簧销，旋转安全栅。



D. 按箭头指示方向取下安全栅即可。

- 请尽可能垂直安装，以利于仪表内部热量散发。

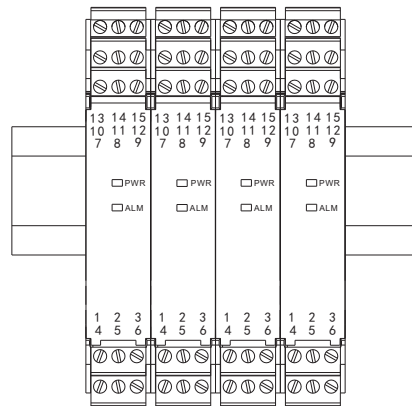

垂直安装示意图

→ 面板显示

- PWR:电源指示灯(绿色)，仪表得电时长亮。
- ALM:输入信号状态指示灯(红色)，
正常工作状态时，LED不亮；
超量程时，LED长亮；
RTD:断线或短路(线性电阻短路除外)时，LED闪烁；
TC:断线时，LED闪烁。

→ 编程及校准

对本产品编程及校准有两种方式可供选择：

- 现场手持式中文编程器：它可对本仪表进行功能编程及计量校准，大屏幕全中文菜单，功能齐全，操作方便，但价格较高；

- 简易型编程器：单行液晶菜单操作，可在现场对仪表进行功能设置，使用及携带灵活，价格经济；
- 由于本产品采用数字化结构，并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术，因此可长年保证准确度在规定范围内，不需频繁校准。

→ 注意事项

- 本设备防护等级为IP 20，安装时须注意环境条件(防水以及小的异物)，适于在控制室或高密度仪表机柜内安装使用，卡装式结构，方便安装和拆卸。
- 本设备适用于IEC/EN 60664-1所确定的2级污染等级，III类过电压等级环境。如需在更高的污染等级区域使用，需对本设备增加相应的保护。
- 安装位置不得有强烈振动，以及来自信号端、输出端及空间的超过IEC 61000-4系列中第三类工业现场电磁干扰的强度，并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。
- 本设备仅能由专业受训人员按规定方式操作。在非危险区安装、接线和校准。
- 用户在使用过程中须严格遵守当地的相关安全标准。

→ 补充说明

- 本公司保留更改产品而不事先通知用户的权利，若使用说明书中的内容如与网站、样本等资料有不符之处，以本说明书为准。