

数字通讯输入隔离式安全栅

NPEXA-C732

一入一出

输入：RS-422

输出：RS-232

数字通讯输入安全栅，将危险区的RS-422数字信号，经隔离转换RS-232数字信号输出到安全区进行双向通信，同时向危险区的现场仪表提供隔离本安型电源。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离。

技术参数

供电电源：18V DC ~ 60V DC 电源反向保护
 满载功耗：≤ 2W (24V, 8V/9V/12V, 50mA配电时)
 ≤ 3.5W (24V, 5V/6V, 100mA配电时)

输入信号：RS-422数字信号

控制方式：全双工

输出信号：RS-232数字信号

传输延迟：≤ 5μs

传输速率：≤ 56kbps

配电电压：详见旋码开关设置

配电误差：±10%

电磁兼容：IEC 61326-3-1

介电强度：≥ 3000V AC (本安侧/非本安侧之间)
 ≥ 1500V AC (电源/非本安侧之间)

绝缘电阻：≥ 100MΩ (输入/输出/电源)

工作温度：-20°C ~ +60°C

储存温度：-40°C ~ +80°C


规格尺寸：宽17.8mm×高110mm×深117mm

应用场所：安装于安全区，可连接0区、1区、2区；IIA、IIB、IIC、IIIC；T4 ~ T6危险区的本安设备


旋码开关设置



旋码开关	配电
S0	5V DC, 100mA
S1	6V DC, 100mA
S2	8V DC, 50mA
S4	9V DC, 50mA
S8	12V DC, 50mA

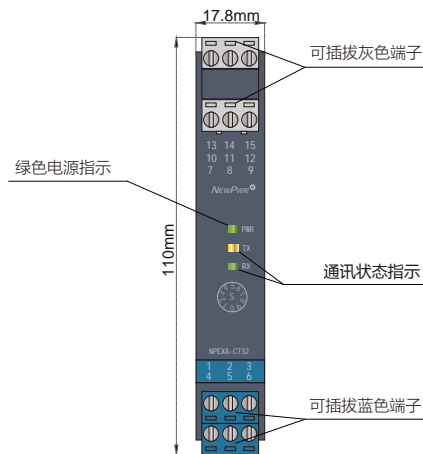

接线图

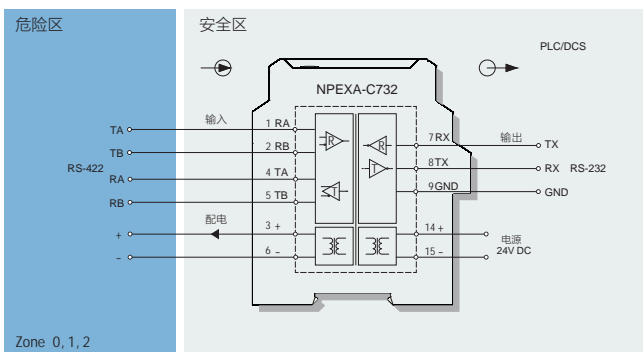

认证参数

国家防爆电气产品质量检验检测中心(CQST) 认证

防爆标志：[Ex ia Ga] IIC

[Ex ia Da] IIIC

最高电压(Um)：250V

认证参数：(1、2端子间; 4、5端子间)

Uo=7.6V, Io=77mA, Po=147mW

Co=7μF, Lo=6mH

认证参数：(3、6端子间)

Uo=23.1V, Io=187mA, Po=1080mW

Co=0.1μF, Lo=0.34mH