

NPEXA-C744

一入一出

输入：CAN
输出：CAN

数字通讯输入安全栅，将危险区的CAN数字信号，经隔离输出到安全区进行双向通信，同时向危险区的现场仪表提供隔离本安型电源。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离。

技术参数

供电电源：18V DC ~ 60V DC 电源反向保护
满载功耗：≤ 2W (24V, 8V/9V/12V, 50mA配电时)
≤ 4W (24V, 5V/6V, 100mA配电时)

输入信号：CAN数字信号

控制方式：半双工

输出信号：CAN数字信号

传输延迟：≤ 2μs

传输速率：≤ 300kbps

驱动能力：≤ 10个标准收发器

配电电压：详见旋码开关设置

配电误差：±10%

电磁兼容：IEC 61326-3-1

介电强度：≥ 3000V AC (本安侧/非本安侧之间)
≥ 1500V AC (电源/非本安侧之间)

绝缘电阻：≥ 100MΩ (输入/输出/电源)

工作温度：-20°C ~ +60°C

储存温度：-40°C ~ +80°C


规格尺寸：宽17.8mm×高110mm×深117mm

应用场所：安装于安全区，可连接0区、1区、2区；II A、II B、II C；T4 ~ T6危险区的本安设备


旋码开关设置



旋码开关	配电
S0	5V DC, 100mA
S1	6V DC, 100mA
S2	8V DC, 50mA
S4	9V DC, 50mA
S8	12V DC, 50mA

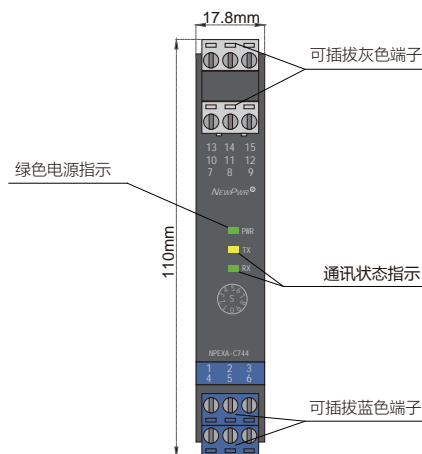

接线图

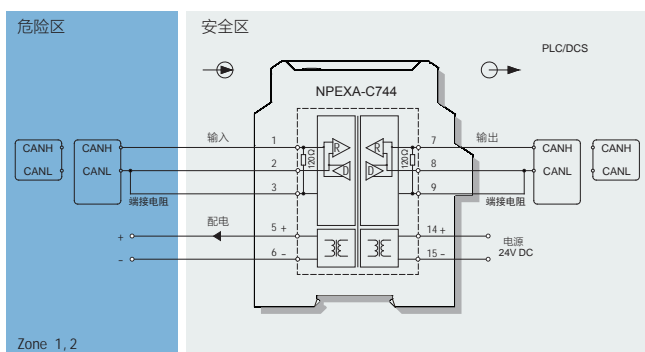

认证参数

国家防爆电气产品质量检验检测中心(CQST) 认证

防爆标志：[Ex ia Ga] II C

最高电压(Um)：250V

认证参数：(1、2、3端子间)

Uo=5.88V, Io=297mA, Po=437mW

II C：Co=43μF, Lo=0.3mH

II B：Co=1000μF, Lo=0.9mH

II A：Co=1000μF, Lo=2.4mH

认证参数：(5、6端子间)

Uo=23.1V, Io=187mA, Po=1080mW

II C：Co=0.07μF, Lo=0.4mH

II B：Co=0.7μF, Lo=1.2mH

II A：Co=2.5μF, Lo=3.6mH