

NTM系列现场安装型一体化温度变送器

[实物图]

隔爆外壳

入口尺寸

M20×1.5

1/2"NPT

外壳材质

铸铝

不锈钢316L

IP66/IP68

保护管材质

304

316

316L

刚玉管

安装形式

固定螺纹

活动卡套螺纹

固定法兰

活动法兰

产品特点及优势



一种集成化、便利化的温度仪表

温度传感、变送、显示一体化

满足石油、化工、煤矿等危险场合应用

隔爆外壳带显示

隔爆外壳无显示

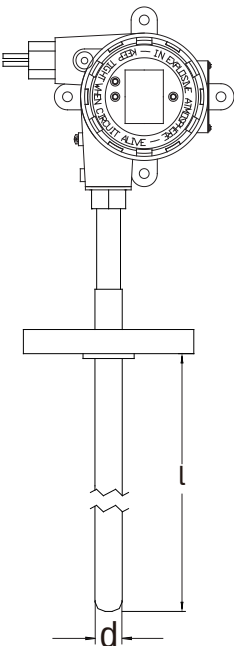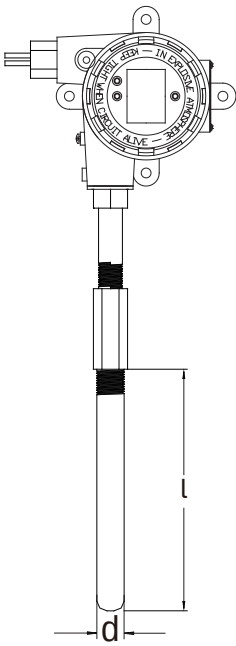

下单时备注保护管直径d和保护管长度l

[尺寸示意图]